

SX4


Les pompes immergées SX sont des pompes multicellulaires pour forage de 4" (dia 100 mm) TOUT INOX AISI 304.

Les utilisations sont pour l'eau propre et non-agressive, en particulier: alimentation en eau pour application domestique ou industrielle, les installations de surpression ou d'irrigation, les pressurisations, les protections incendies, systèmes de lavage et remplissage de citernes.


Niveau matériaux, la tête, la lanterne, les turbines et le diffuseurs, la crépine, la chemise externe, le clapet ainsi que la goulotte de câble sont en Inox 304 embouti. L'accouplement est en inox 316L. L'arbre et les visseries sont en inox 304. Les paliers en caoutchouc atoxique et la butée en graphite / PTFE.

Caractéristiques Techniques:

Tensions disponibles:	Monophasé 230V-50Hz Triphasé 230 / 400V-50Hz
Puissance max :	7.5 kW
Débit max :	18 m ³ /h
Hauteur max	250 m
Démarrages max par heure :	20
Température max de l'eau :	35°C
Teneur de sable max :	60 g/m ³
Profondeur max d'immersion :	150m
Tubulure de refoulement :	1"1/4 ou 2"

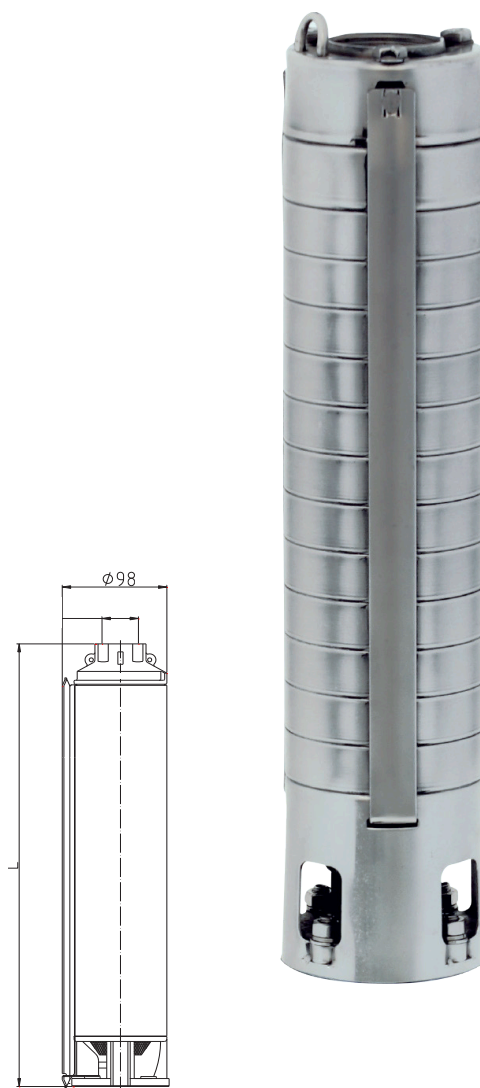

SX4-25


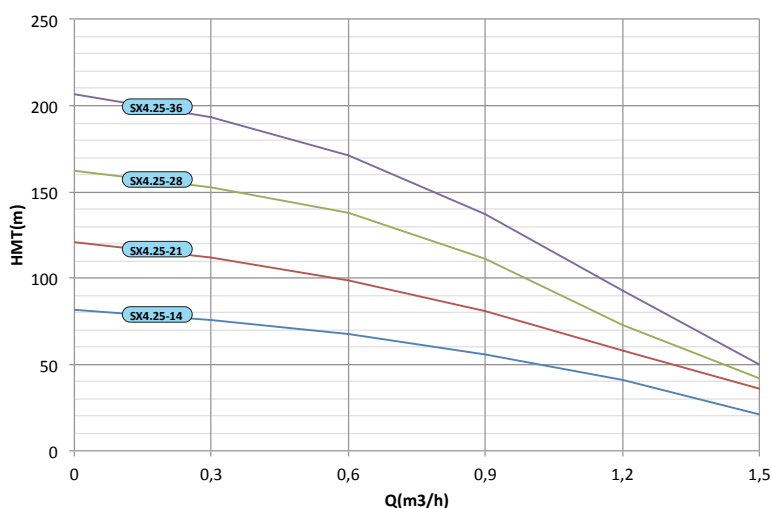


CODE	L (en mm)	Ø Ref	MOTEUR			TARIF HT
			kW	Tension	Amp.	
SX4.25-14	461	1"1/4	0,37	1-230	3,3	
				3-400	1,1	
SX4.25-21	608		0,55	1-230	4,3	
				3-400	1,6	
SX4.25-28	755		0,75	1-230	5,7	
				3-400	2	
SX4.25-36	946		1,1	1-230	8,4	
				3-400	2,8	

CODE	m ³ /h	L/mm					
		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
SX4.25-14	82	76	70	56	41	21	
		121	112	101	81	58	36
SX4.25-21	162	153	138	111	73	42	
		207	195	171	139	93	50

SX4



SX4-40

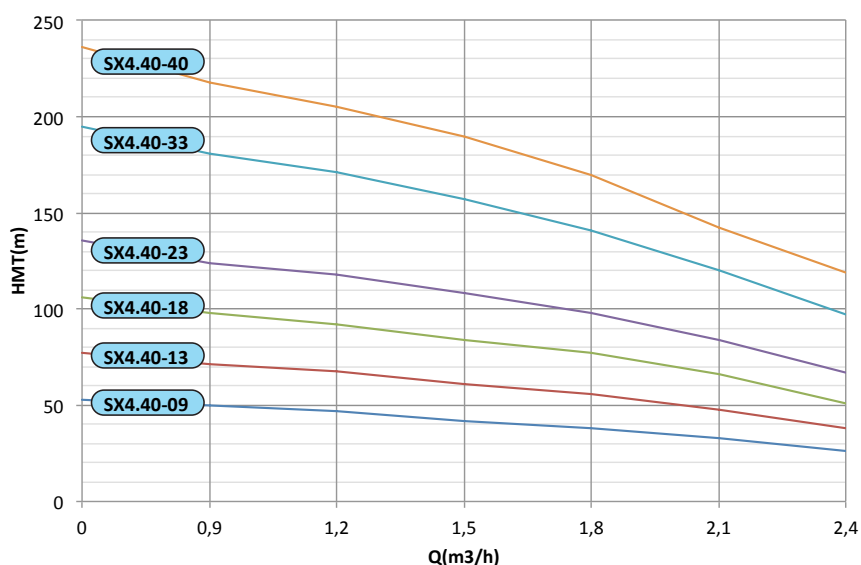

CODE	m3/h	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
	L/mm	0	15	20	25	30	35	40
SX4.40-09	Hauteur (m)	53	50	47	42	38	33	26
SX4.40-13		77	71	68	61	56	48	38
SX4.40-18		106	98	92	84	77	66	51
SX4.40-23		136	124	118	108	98	84	67
SX4.40-33		195	181	171	157	141	120	97
SX4.40-40		236	218	205	190	170	142	119

CODE	L (en mm)	Ø Ref	MOTEUR			TARIF HT
			kW	Tension	Amp.	
SX4.40-09	356	1"1/4	0,37	1-230	3,3	
				3-400	1,1	
SX4.40-13	440		0,55	1-230	4,3	
				3-400	1,6	
SX4.40-18	545		0,75	1-230	5,7	
				3-400	2	
SX4.40-23	650		1,1	1-230	8,4	
				3-400	2,8	
SX4.40-33	883	1,5	1-230	10,7		
			3-400	3,9		
SX4.40-40	1030	2,2	1-230	14,7		
			3-400	5,5		

SX4-70

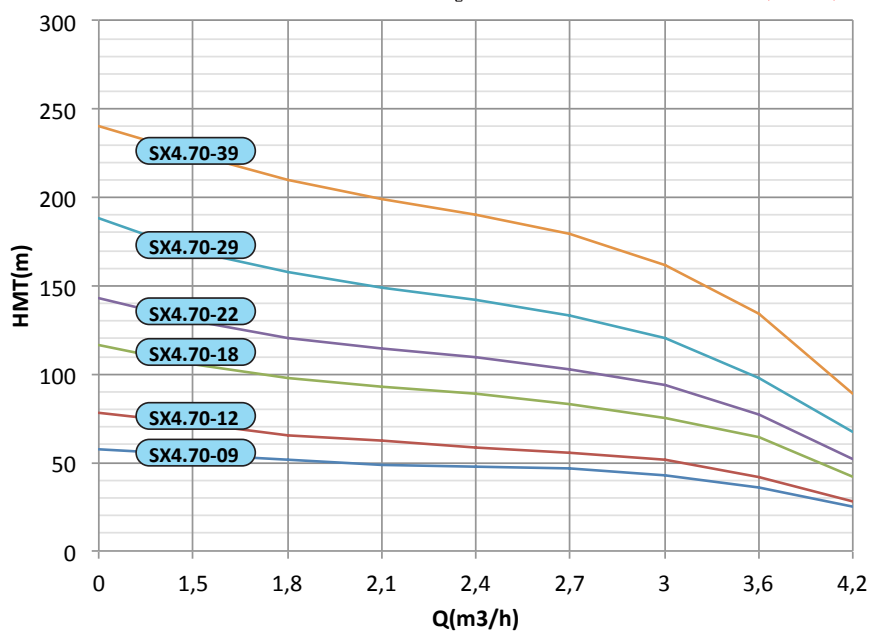



CODE	m3/h	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2
	L/mm	0	25	30	35	40	45	50	60	70
SX4.70-09	Hauteur (m)	58	54	52	49	48	47	43	36	25
SX4.70-12		78	67	65	62	59	56	52	42	28
SX4.70-18		117	101	998	93	89	83	78	64	42
SX4.70-22		143	123	120	115	110	103	96	77	52
SX4.70-29		188	162	155	149	142	133	122	98	67
SX4.70-39		250	215	208	199	190	179	165	136	89

CODE	L (en mm)	Ø Ref	MOTEUR			TARIF HT
			kW	Tension	Amp.	
SX4.70-09	356	1"1/4	0,55	1-230	4,3	
				3-400	1,6	
SX4.70-12	419		0,75	1-230	5,7	
				3-400	2	
SX4.70-18	545		1,1	1-230	8,4	
				3-400	2,8	
SX4.70-22	629		1,5	1-230	10,7	
				3-400	3,9	
SX4.70-29	776	2,2	1-230	14,7		
			3-400	5,5		
SX4.70-39	1009	3	1-230	14,7		
			3-400	7,5		

SX4



SX4-100

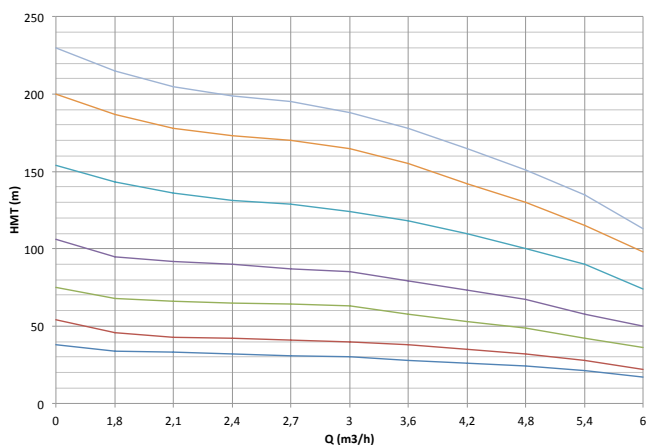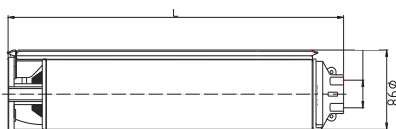

CODE	m3/h	0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	L/mm	0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
SX4.100-06	Hauteur (m)	38	34	33	32	31	30	28	26	24	21	17
SX4.100-08		54	46	43	42	41	40	38	35	32	28	22
SX4.100-12		75	68	66	65	64	63	58	53	49	42	36
SX4.100-17		106	95	92	90	87	85	79	73	67	58	50
SX4.100-25		154	143	136	131	129	124	118	110	100	90	74
SX4.100-33		200	187	178	173	170	165	155	142	130	115	98
SX4.100-38		230	215	205	199	195	188	178	165	151	135	113

CODE	L (en mm)	Ø Ref	MOTEUR			TARIF HT
			kW	Tension	Amp.	
SX4.100-06	293	1" 1/4	0,55	1-230	4,3	
				3-400	1,6	
SX4.100-08	335		0,75	1-230	5,7	
				3-400	2	
SX4.100-12	419		1,1	1-230	8,4	
				3-400	2,8	
SX4.100-17	524		1,5	1-230	10,7	
				3-400	3,9	
SX4.100-25	692		2,2	1-230	14,7	
				3-400	5,5	
SX4.100-33	868	3	3-400	7,5		
SX4.100-38	973	4	3-400	9,9		

SX4-180

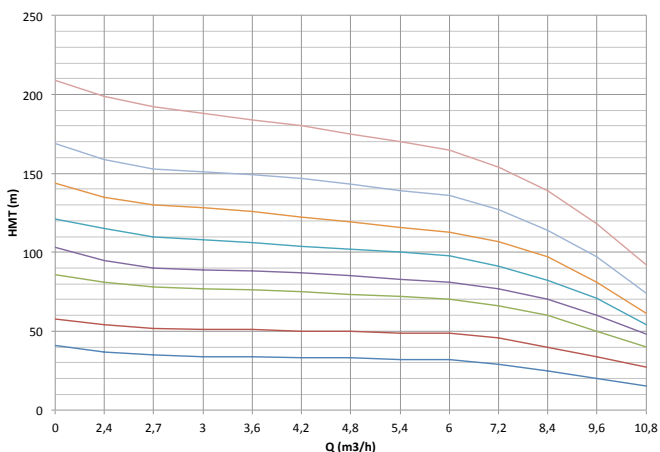

CODE	m3/h	0	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8
	L/mm	0	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
SX4.180-07	Hauteur (m)	41	36	35	34	34	33	33	32	32	29	25	20	15
SX4.180-10		58	52	52	51	51	50	50	49	49	46	40	34	27
SX4.180-15		86	79	78	77	76	75	73	72	70	66	60	50	40
SX4.180-18		103	91	90	89	88	87	85	83	81	77	70	60	48
SX4.180-21		121	111	110	108	106	104	102	100	98	91	82	71	54
SX4.180-25		144	131	130	128	126	122	119	116	113	107	97	81	61
SX4.180-30		173	151	153	151	149	147	143	139	136	127	114	97	74
SX4.180-37		213	192	190	188	184	180	175	170	165	154	139	118	92

CODE	L (en mm)	Ø Ref	MOTEUR			TARIF HT
			kW	Tension	Amp.	
SX4.180-07	496	2"	1,1	1-230	8,4	
				3-400	2,8	
SX4.180-10	622		1,5	1-230	10,7	
				3-400	3,9	
SX4.180-15	832		2,2	1-230	14,7	
				3-400	5,5	
SX4.180-18	958		3	3-400	7,5	
SX4.180-21	1084		4	3-400	9,9	
SX4.180-25	1252		4	3-400	9,9	
SX4.180-30	1462		5,5	3-400	12,6	
SX4.180-37	1753	7,5	3-400	17,6		