



CDPR-1M/T

PUISSANCE 0,37÷7.5Kw

**Coffret électronique de démarrage (monopompe)
pour eaux usées et propres.**

• COFFRET MULTI APPLICATION

ENTRÉES / SORTIES

- 4 entrées en très basse tension
- Entrée en très basse tension pour relais d'intensité klixon (moteur)
- 2 sorties alarmes 12Vdc max 200mA pour sirène et gyrophare
- Sortie alarme max 5A NC-COM-NO (contact sec)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac +15/-20% 50/60Hz (CDPR-1M)
- Tension de fonctionnement 400Vac +15/-20% 50/60Hz (CDPR-1T)
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touche de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche d'arrêt de la sirène
- Potentiomètre pour courant maximal
- Potentiomètre pour sensibilité sonde 1÷100kohm
- Potentiomètre pour sonde temporisée 1÷240min
- Voyant "POWER" (présence réseau)
- Voyant marche
- Voyant surcharge moteur
- Voyant intervention klixon moteur
- Voyant état moteur
- Voyant "FUNCTION" (état entrées)
- Voyant "ALARM" (état niveau)
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- Contacteur (CDPR-1T)
- Coffret thermoplastique
- Presse-étoupes fournis
- Indice de protection IP55
- Température d'emploi -5/+50°C
- Humidité relative 60% à 50°C (non condensée)

AVANTAGES

- Configuration via commutateur
- Contrôle du niveau Vidage/Remplissage
- Fonctionnement avec pressostats, flotteurs et sondes
- Protection marche à sec avec contrôle de niveau 3 ou 2 sondes + temporisation
- Arrêt de la sirène


PROTECTIONS

- Protection courant maximal avec alarme
- Protection manque et séquence des phases avec rétablissement automatique et alarme
- Protection tension minimale et maximale désactivable avec rétablissement automatique et alarme
- Protection klixon moteur avec rétablissement automatique et alarme



APPLICATIONS

Eaux propres

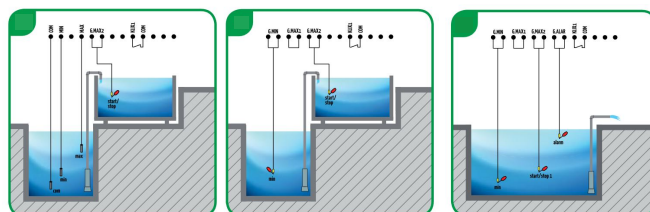


Flotteur pour les eaux propres

Sonde de niveau

Flotteur pour les eaux d'égout

Eaux d'égout



MONOPHASÉ 230Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	PUISSANCE kW	PUISSANCE Hp	COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm		
				A-H	L-W	P-D
CDPR-1M	0,37÷2,2	0,5÷3	2÷18	285	245	140

TRIPHASÉ 400Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	PUISSANCE kW	PUISSANCE Hp	COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm		
				A-H	L-W	P-D
CDPR-1T	0,37÷7,5	0,5÷10	0,5÷16	285	245	140

OPTIONS

CODE	TYPE
CDP-OPGYRO	Sirène 12Vdc câblée Gyrophare 12Vdc câblé (installé sur boîtier)