



# CPTOPDRY-M

PUISSANCE 0,37÷2,2Kw

Coffret électronique de démarrage  
(monopompe) pour le contrôle de la marche à  
sec (cosφ et courant minimal)

- FACILE À PROGRAMMER
- AUTOAPRENTISSAGE DONNÉES MOTEUR



## ENTRÉES / SORTIES

Entrée pour pressostat ou flotteur

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz
- Touche pour le fonctionnement Start
- Touche pour le fonctionnement Stop/Reset
- Marche à sec avec cosφ
- Potentiomètre attente remplissage OFF/5÷180min
- Voyant marche
- Voyant surcharge
- Voyant "NO WATER"
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Indice de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C

## AVANTAGES

- Marche à sec avec cosφ et courant minimal

## PROTECTIONS

- Protection courant minimal et maximal avec alarme


MONOPHASÉ 230Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	PUISSANCE		COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm		
	kW	Hp		A-H	L-W	P-D
CPTOPDRY-M	0,37÷2,2	0,5÷3	2÷18	180	140	80

- Possible de mettre un condensateur de 16uF à 80uF.

## APPLICATIONS

Marche à sec avec Cosφ  
avec courant minimal :

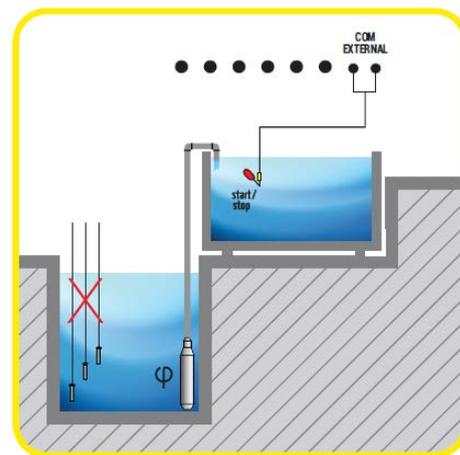

 Flotteur pour les eaux propres